



スタンダード網戸姿図

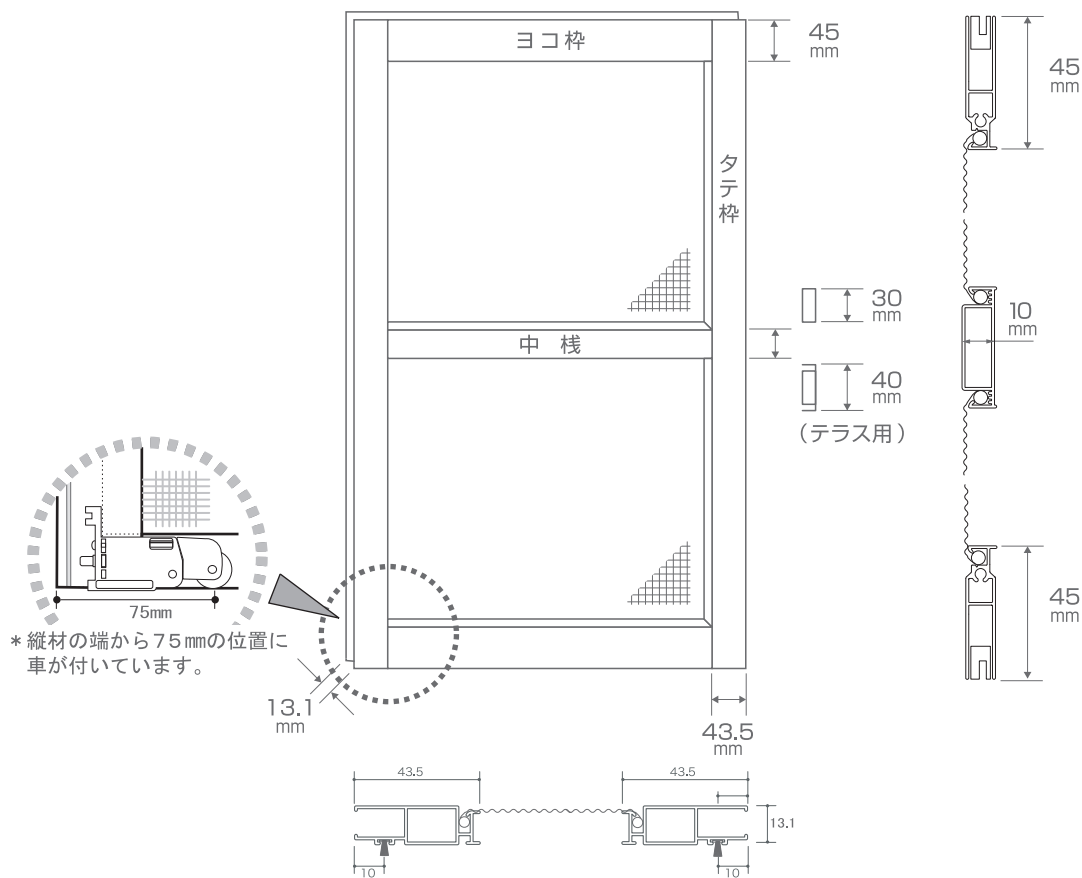

H1151 mm～H1650 mmは窓中棧 (30 mm)

H1651 mm～はテラス用中棧 (40 mm) が付きます * 舟形の引手はつきません。
* 詳しくは P65 の納まり図をご覧ください。

採寸箇所 及び 発注について

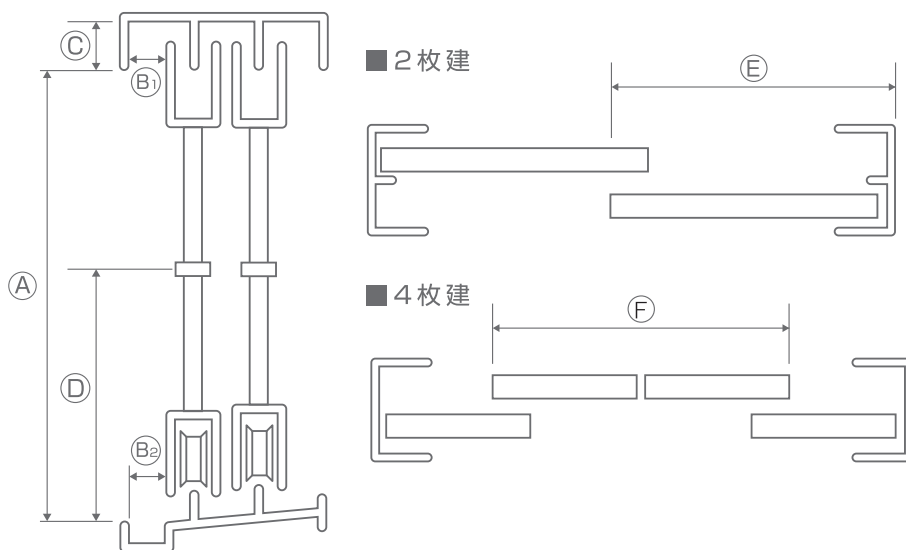

※ B₁ B₂ 6 mm 以上あれば「またぎ」で納まります。
※ B₁ B₂ 5 mm 以下であれば「持ち出し」になります。

※ またぎの場合、A 網戸レールの内法 + 12 mm が網戸出来寸法
(但し C 寸法が 15 mm 未満の場合は上部かかり代が少なくなります。)

発注手順

採 寸

左記の採寸箇所 A ～ D を採寸してください。

またぎ B₁ B₂ 6 mm 以上

持ち出し B₁ B₂ 5 mm 以下

B₁ B₂ の寸法により、納まりやモヘアの長さが変わります

上どぶ どぶ巾をお知らせください

アルミ色

網

数量

カタログ末巻にオーダーシートがあります。

H1151 mm 以上は中棧付

網戸

スタンダード

ハイオリティ

高級網戸

乙防袋型

袋型可動

袋型固定

MB/MC

MWB30タイプ/MC

MD

ルーバー(R)

ルーバー(RT)

ルーバー(RX)

枠付き開き

枠付き上げ下げ

中折れ

部材図

納まり図 P50
P65