



特殊タイプ 乙防可動網戸



網戸レールからの框の出巾が10mm以下であれば左右で使用可能です。


カラーバリエーション ()内当社色記号

※印刷のため実際の色と異なります。

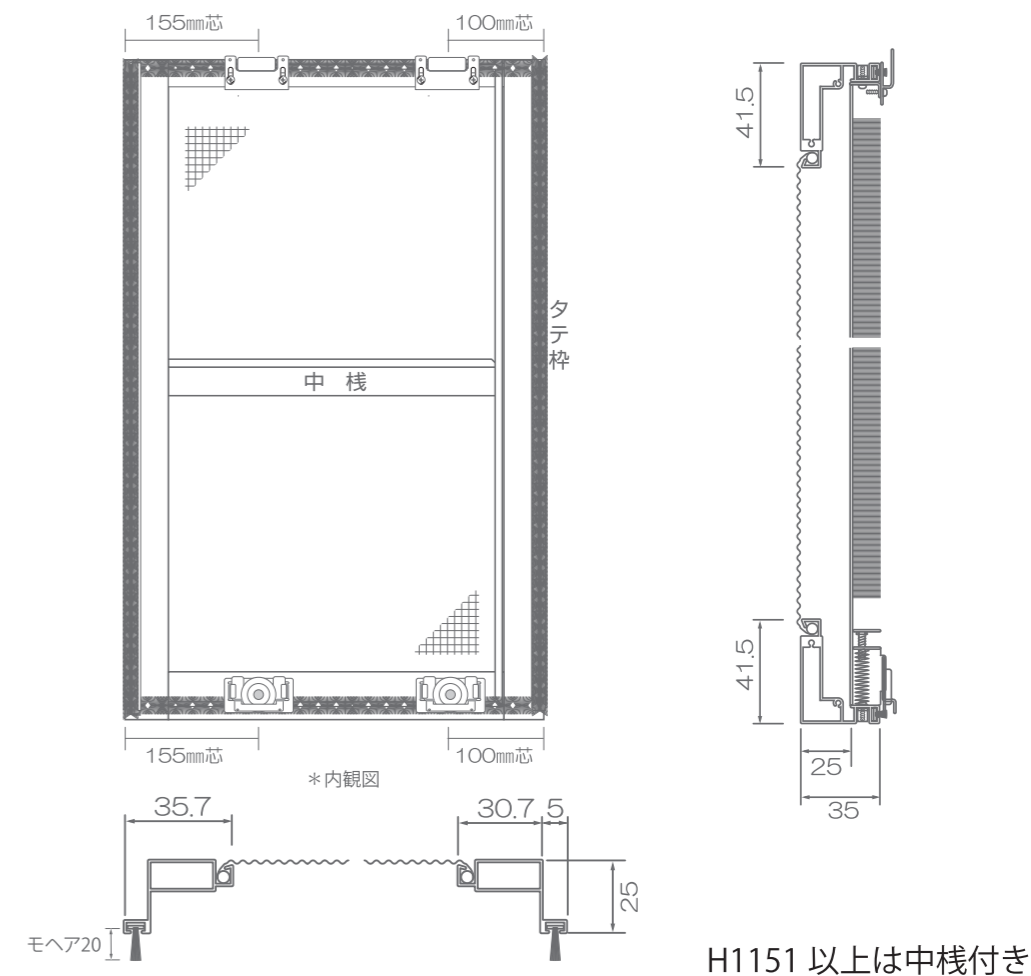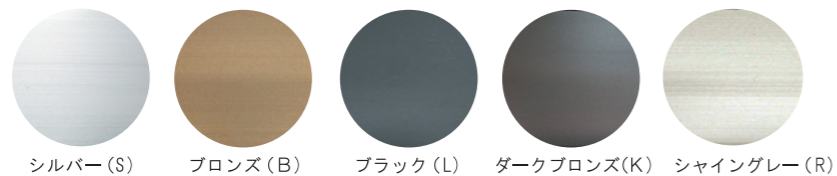

H1151 以上は中棧付き

採寸箇所

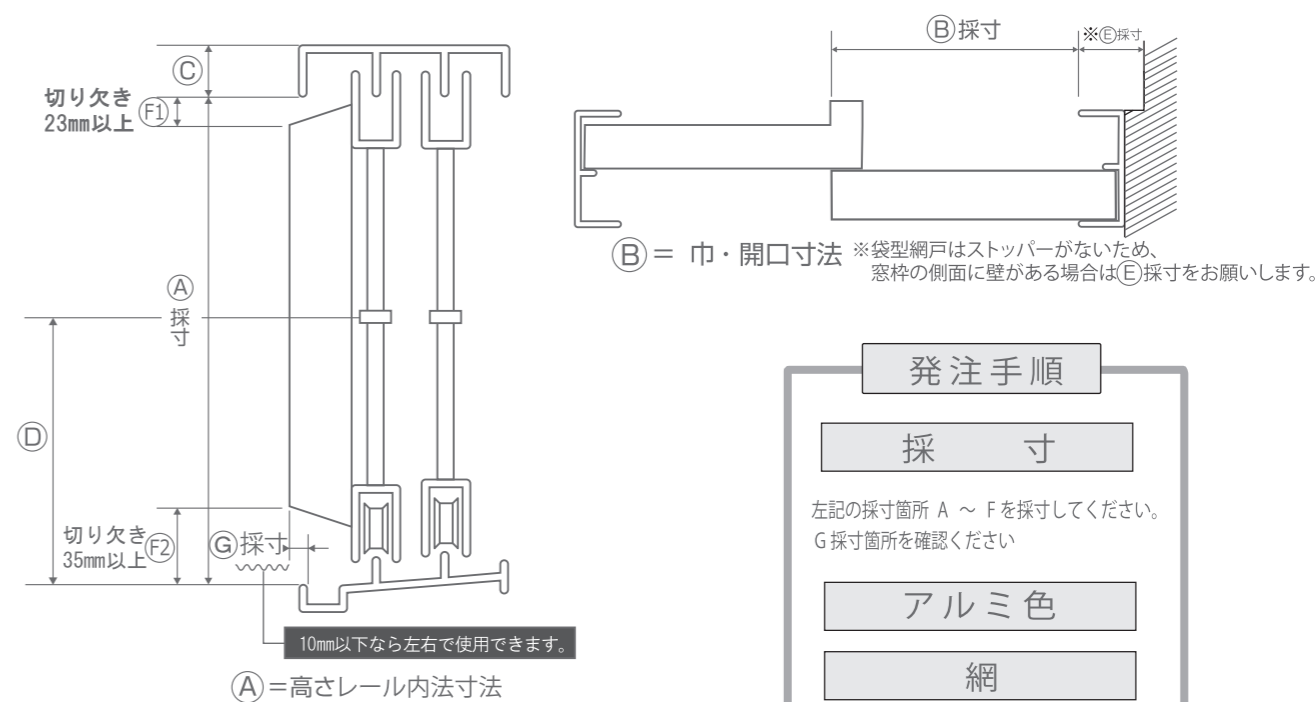

発注手順

採寸

左記の採寸箇所 A ~ F を採寸してください。
G 採寸箇所を確認ください

アルミ色

網

数量

カタログ末巻にオーダーシートがあります。

注) G 採寸が23mm以下でないと網戸は納まりません