



ハイクオリティー網戸姿図

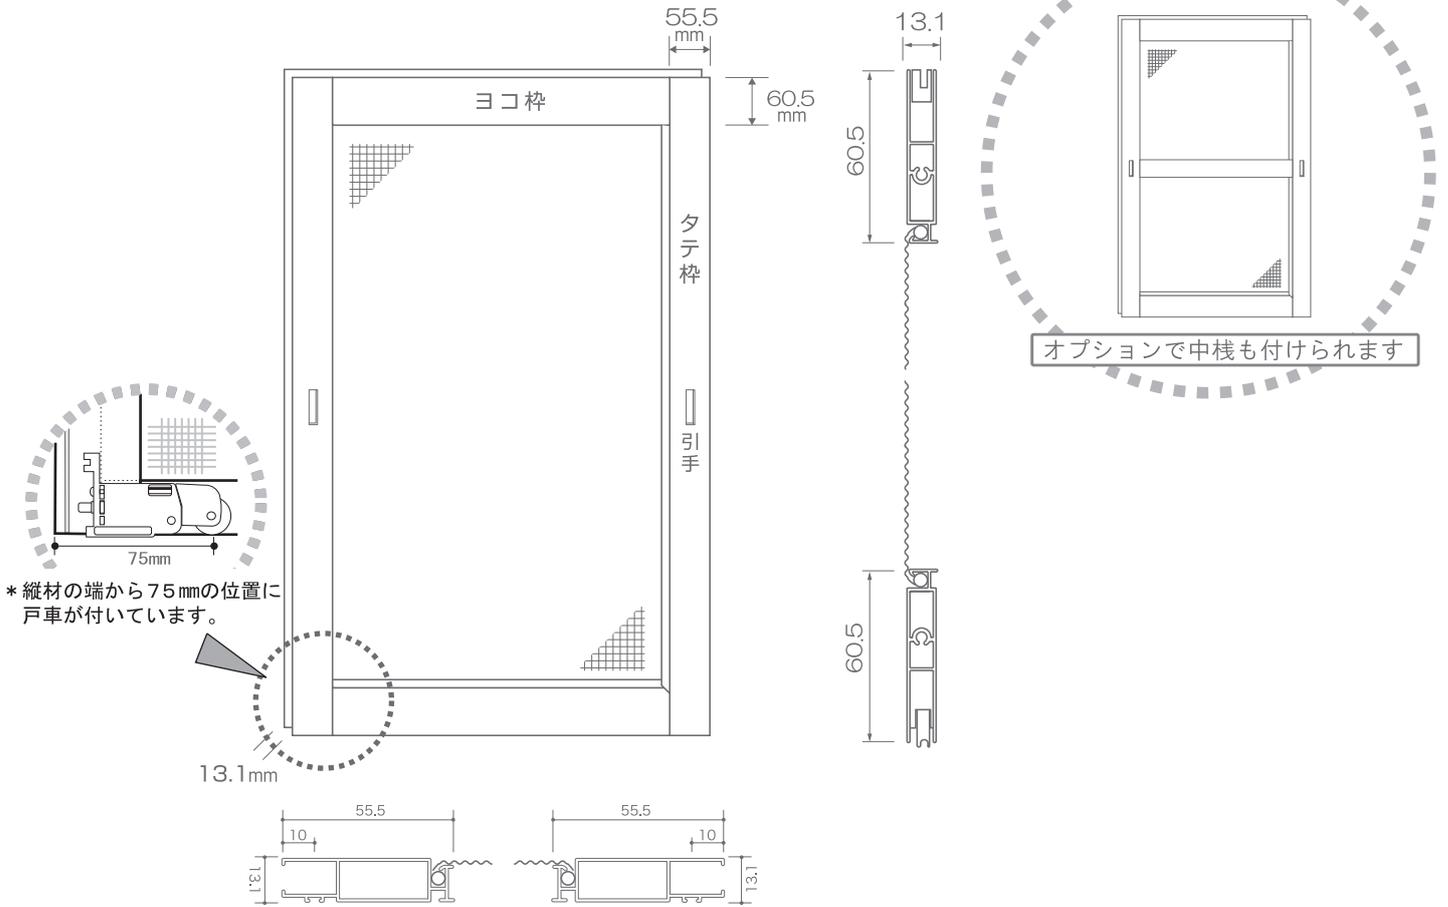

* 舟形の引手がつきます。
* 詳しくはP70の納まり図をご覧ください。

採寸箇所

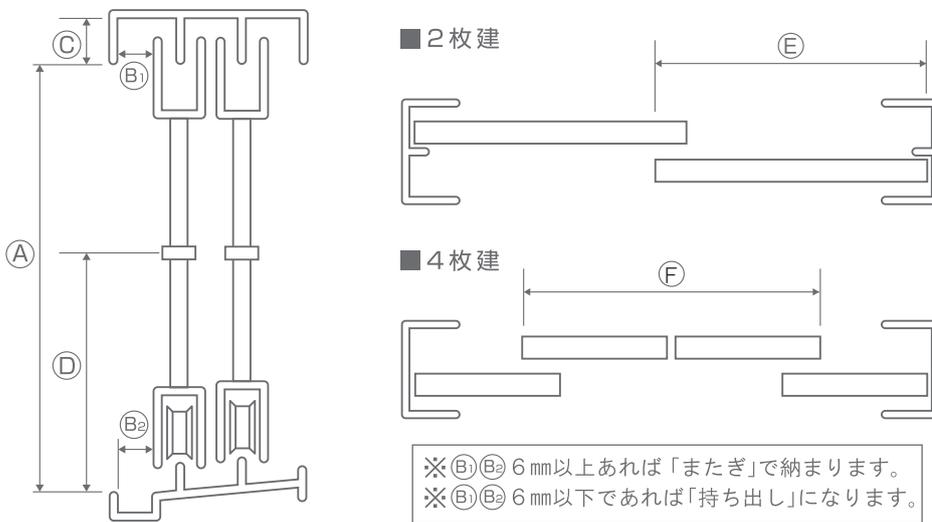

■ 2枚建

■ 4枚建

※B₁/B₂ 6mm以上あれば「またぎ」で納まります。
※B₁/B₂ 6mm以下であれば「持ち出し」になります。

※またぎの場合、A網戸レールの内法+12mmが網戸出来寸法
(但し C寸法が15mm未満の場合は上部かかり代が少なくなります。)

発注手順

採寸

左記の採寸箇所 A ~ Dを採寸してください。

またぎ B₁/B₂ 6mm以上

持ち出し B₁/B₂ 5mm以下

B₁/B₂の寸法により、納まりやモヘアの長さが変わります

上どぶ どぶ巾をお知らせください

アルミ色

網

数量

カタログ末巻にオーダーシートがあります。

網戸

スタンダード

ハイクオリティ

高級網戸

乙防袋型

袋型可動

袋型固定

M/B/M/C

MW30タイプ/M/C

M/D

ルーバー(R)

ルーバー(RT)

ルーバー(RX)

枠付き開き

枠付き上げ下げ

中折れ

部材図

納まり図

P70